

IPC Bolt-02 产品规格书

深圳益邦阳光有限公司
(版权所有，翻版必究)


目录

1. 产品概述.....	4
2. 产品特点.....	5
2.1 超清分辨率.....	5
2.2 红外夜视.....	5
2.3 远程监控.....	5
2.4 防护力强.....	5
2.5 自给供电.....	5
3. 产品外观.....	6
4. 产品接口.....	7
5. 产品规格.....	8

1. 产品概述

IPC Bolt-02 网络摄像头可以为用户提供现场视频监控方案，支持以太网、4G 等多种通讯方式，用户可通过手机 APP、网页在线监控，走进高清视界并实时掌握现场情况，同时还可为客户提供具有高稳定性和可靠性的云平台处理系统，满足多样化行业需求。

摄像头产品典型组网方案

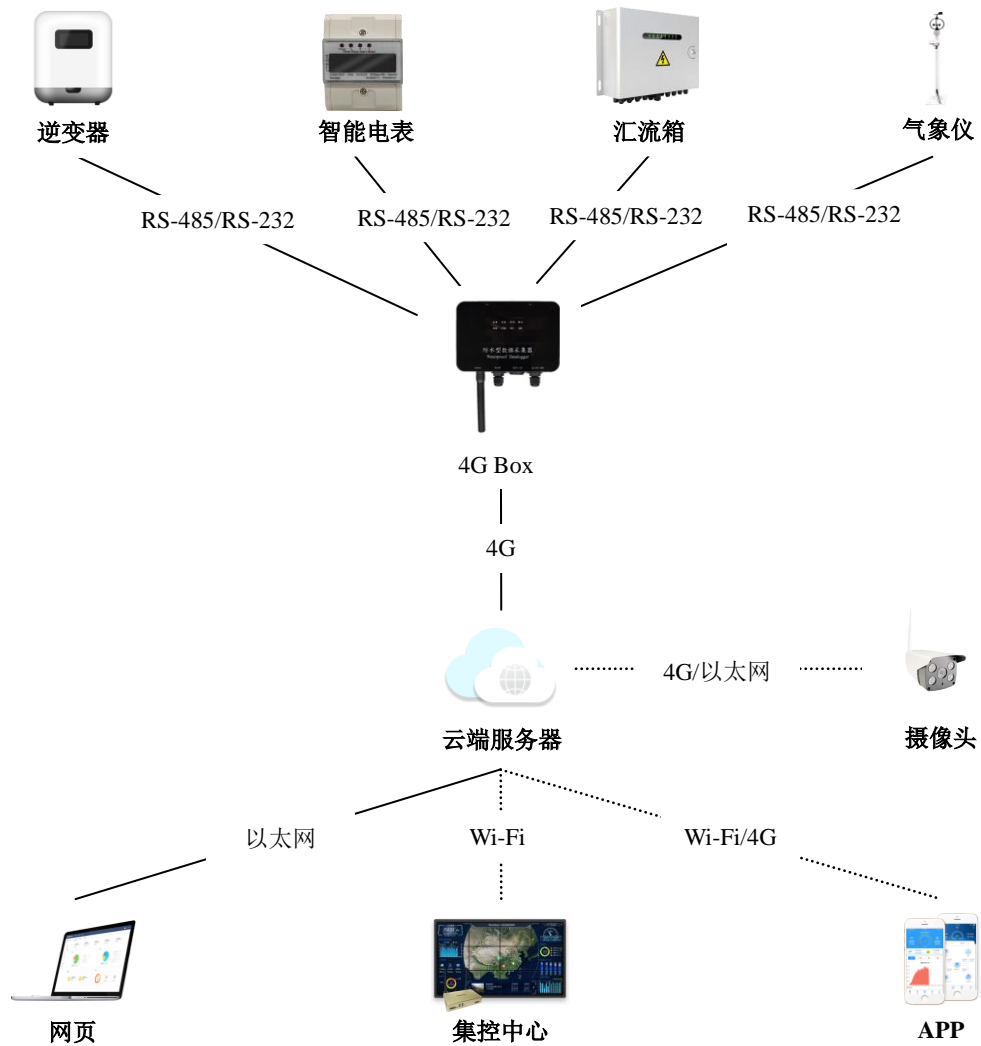

2. 产品特点

2.1 超清分辨率

超清分辨率搭配超广视角，周围环境高清呈现、一览无余。

2.2 红外夜视

拥有画质超细腻、清晰度超高的红外灯，补光更均匀。

2.3 远程监控

支持全网通 4G 流量卡，用户可通过手机 APP 和网页实现无线远程监控。

2.4 防护力强

无惧恶劣天气，IP65 级防水，防雷设计，轻松应对雨雪天气。

2.5 自给供电

配有太阳能板和蓄电池保证设备 24 小时正常运行。

3. 产品外观



4. 产品接口



引脚	对外接口	描述
1	1	电源接口
2	2	网线接口

5. 产品规格

类别	条目	参数
摄像头参数	尺寸(长/宽/高)	90x180x75mm
	重量	401g
	防护等级	IP65
	额定功率	24W
	额定电压	DC12V
	输入电流	2A
	运行温度	0℃~+55℃
	存储温度	-20℃~+60℃
对外接口	网络接口	RJ-45
	工作指示灯	绿色正常
硬件部分	视角	100 度
	最低亮度	0.5Lux, 0Lux (红外灯开启)
	红外夜视	夜视可达 15 米
	分辨率	1920x1080 (1080P)
	数据输出方式	4G/以太网
4G 部分	天线	外置
	工作频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900/1800 MHz
	通讯距离	运营商网络
软件部分	支持的网络层协议	TCP/IP、HTTP、FTP
	视频压缩	H.264
	参数配置方式	APP/web
	支持云平台	益邦光伏云
其他	质保	1 年
	认证	CE, ROHS